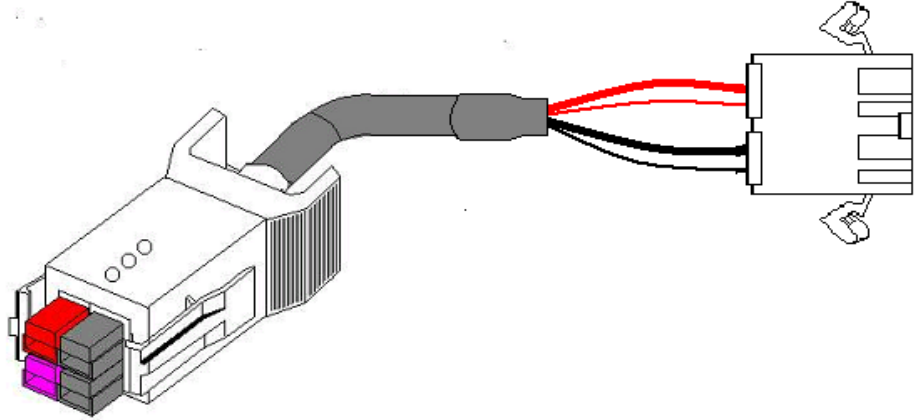
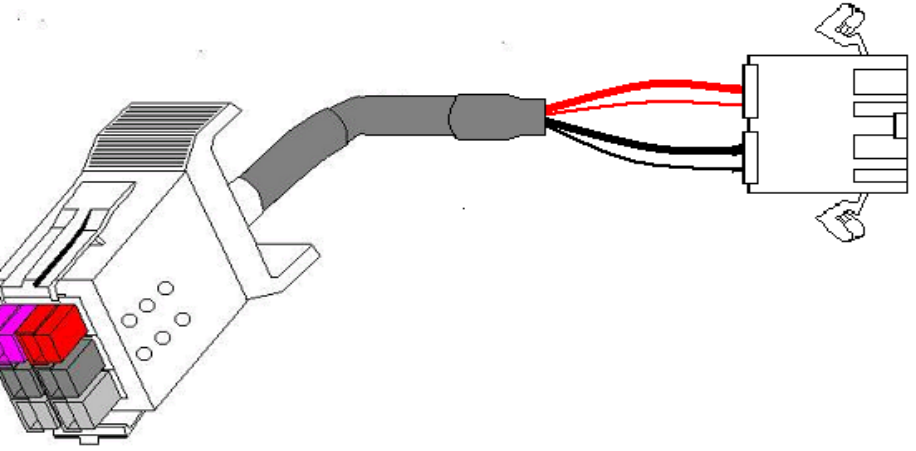


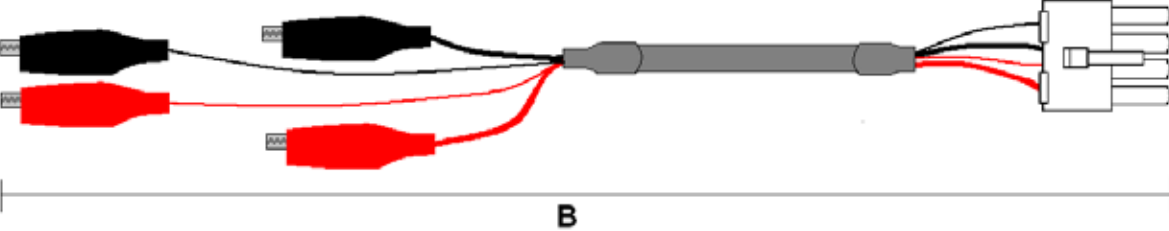
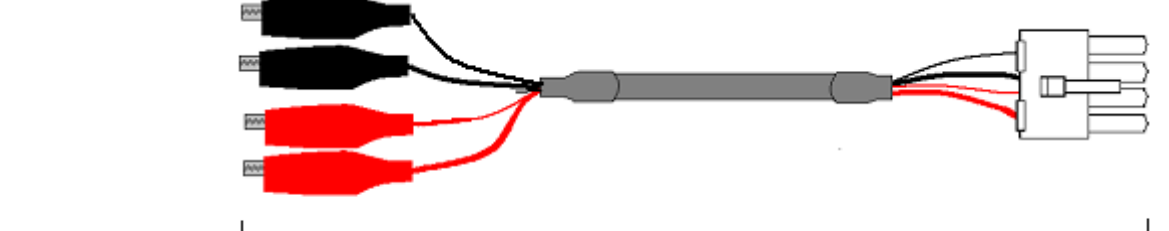
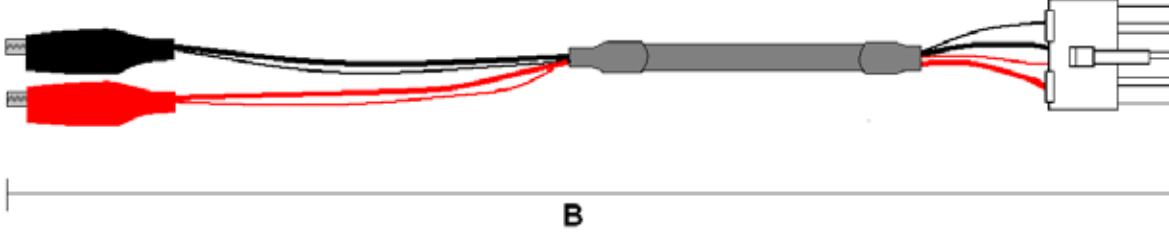
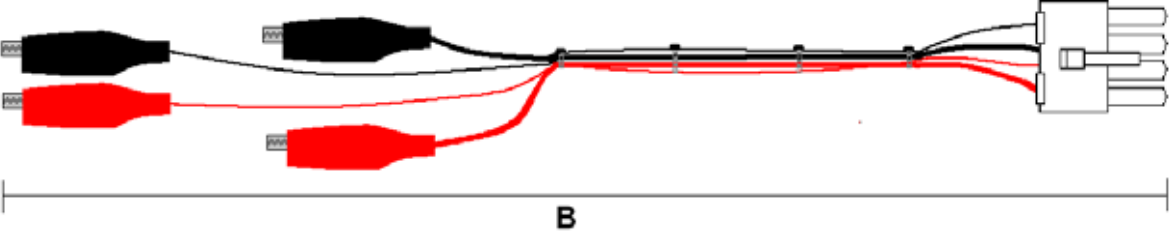
Test Cable Selection Guide

Interface Connection Assembly Type

1	표준타입		<p>발주수량:</p> <p>Part No.: BTC-A4P-3191F</p> <p>길이:15Cm to 35Cm (공급자가 케이블 종류 와 길이를 선택한 표준 품임)</p>																					
2	표준타입		<p>발주수량:</p> <p>Part No.: BTC-A6P-3191F</p> <p>길이:15Cm to 30Cm (공급자가 케이블 종류 와 길이를 선택한 표준 품임)</p>																					
3	주문제작	<p>BTC-4AP-3191F-STD-1P AA BB SS TT</p> <p>TT 1P:4개의 전선을 하나로 제작한 케이블 4P:4개의 독립된 케이블 사용</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="891 1193 974 1257">AA</td> <td data-bbox="981 1161 1469 1193">UTR:U형터미널타입</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1193 974 1257"></td> <td data-bbox="981 1193 1469 1225">OTR:O형터미널타입</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1225 974 1257"></td> <td data-bbox="981 1225 1469 1257">4AP:4Pole Anderson Connector</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1257 974 1289"></td> <td data-bbox="981 1257 1469 1289">PNX: Phoenix Connector</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1289 974 1321"></td> <td data-bbox="981 1289 1469 1321">3191M:3191Male(수컷타입)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1321 974 1353">BB</td> <td data-bbox="981 1321 1469 1353">3191F:3191Female(암컷타입)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1353 974 1385"></td> <td data-bbox="981 1353 1469 1385">ACLIP:Alligator Clip</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1385 974 1417"></td> <td data-bbox="981 1385 1469 1417">STD: 전압악어집게가 길게 제작한것</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1417 974 1449"></td> <td data-bbox="981 1417 1469 1449">M01: 전압 전류길이가 같음</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1449 974 1513">SS</td> <td data-bbox="981 1449 1469 1513">M02: +극과 -극의 을 통합한 2개의 악어집게 형</td> </tr> </table>	AA	UTR:U형터미널타입		OTR:O형터미널타입		4AP:4Pole Anderson Connector		PNX: Phoenix Connector		3191M:3191Male(수컷타입)	BB	3191F:3191Female(암컷타입)		ACLIP:Alligator Clip		STD: 전압악어집게가 길게 제작한것		M01: 전압 전류길이가 같음	SS	M02: +극과 -극의 을 통합한 2개의 악어집게 형	<p>발주수량:</p> <p>Part No:</p> <p>길이:</p>
AA	UTR:U형터미널타입																							
	OTR:O형터미널타입																							
	4AP:4Pole Anderson Connector																							
	PNX: Phoenix Connector																							
	3191M:3191Male(수컷타입)																							
BB	3191F:3191Female(암컷타입)																							
	ACLIP:Alligator Clip																							
	STD: 전압악어집게가 길게 제작한것																							
	M01: 전압 전류길이가 같음																							
SS	M02: +극과 -극의 을 통합한 2개의 악어집게 형																							

Extension Cable Type

표준A타입: 4개의 전선을 하나로 주문 제작된 케이블을 사용하여 제작됨. 표준B타입: 4개의 각각의 케이블을 사용하여 케이블타이로 묶어서 제작됨

4	표준A타입 STD		<p>발주수량: 길이(B): (길이가 45Cm 이상일경우에만 선택가능함. 표준품(45Cm이하)은 케이블을 선택하여 제작함)</p> <p>Part No:BTC-EXTENSION-3191M-ACLIP-STD</p>
5	표준A타입 M01형		<p>발주수량: 길이(B): (길이가 45Cm 이상일경우에만 선택가능함. 표준품(45Cm이하)은 케이블을 선택하여 제작함)</p> <p>Part No:BTC-EXTENSION-3191M-ACLIP-M01</p>
6	표준A타입 M02형		<p>발주수량: 길이(B): (길이가 45Cm 이상일경우에만 선택가능함. 표준품(45Cm이하)은 케이블을 선택하여 제작함)</p> <p>Part No:BTC-EXTENSION-3191M-ACLIP-M02</p>
7	표준B타입	<p>BTC-EXTENSION-3191M-ACLIP--STD-4P(Bare Cable with Tie-Rapped) BTC-EXTENSION-3191M-ACLIP-M01-4P(Bare Cable with Tie-Rapped) BTC-EXTENSION-3191M-ACLIP-M02-4P(Bare Cable with Tie-Rapped)</p> 	<p>발주수량: 길이(B): Part No: BTC-EXTENSION-3191M-ACLIP--STD-4P</p>

일체형 Test Cable

8	표준형 STD-01		발주수량: 길이(B): (길이가 45Cm 이상일경우에만 선택가능함. 표준품(45Cm이하)은 케이블을 선택하여 제작함) Part No: BTC-4AP-ACLIP-STD-01
9	표준형 -STD-04		발주수량: 길이(B): (길이가 45Cm 이상일경우에만 선택가능함. 표준품(45Cm이하)은 케이블을 선택하여 제작함) Part No: BTC-4AP-ACLIP-STD-04
10	표준형		Part No.: BTC-A8P-3191F

Smart Battery Test cable 의 Extension Cable 은 사전당사와 상의 후 결정하여야 합니다

